





NEUTRIK

CONNECTING THE WORLD


Rückansicht (Normal)
XLR - Male 5 Pol

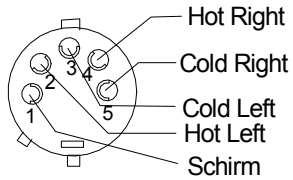


Rückansicht (Normal)
XLR - Female 5 Pol

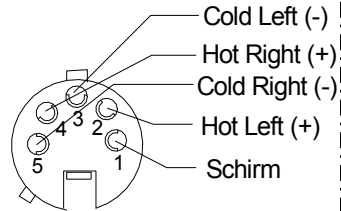


Audio Technica Mikrofon
Rückansicht (AT825)
XLR - Female 5 Pol

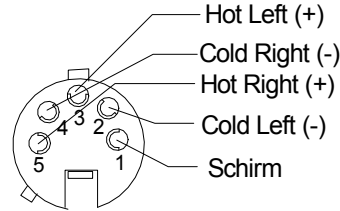


Sennheiser Mikrofon
Rückansicht (MKE 44 P)
XLR - Female 5 Pol

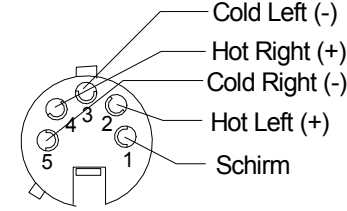


Rückansicht
Y/C - S4P

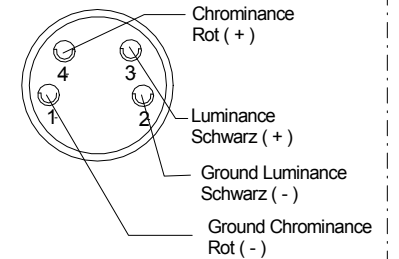


DMX-Belegung
Rückansicht
XLR - Male 5 Pol




DMX-Belegung
Rückansicht
XLR - Female 5 Pol

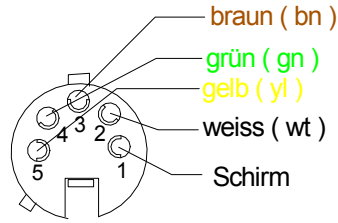


Rückansicht (Stereo)
NYS 231 - XX

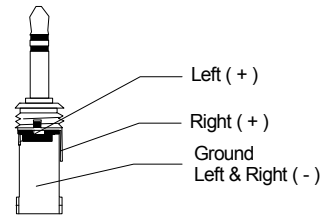

Rückansicht
Y/C - S4J

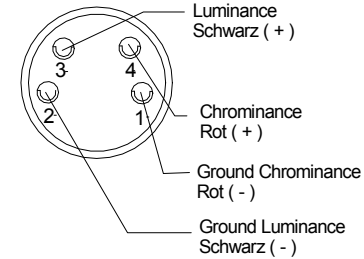

Rückansicht (Symmetrisch)
NYS 231 - XX
ZNK 2 / 4

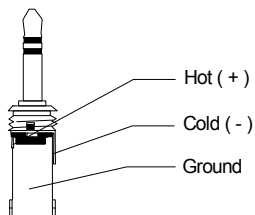


Ansicht von Oben RJ 45
nach T 568 A (Normal)
UC 300



- 1 = hellgrün
- 2 = grün
- 3 = gelb
- 4 = blau
- 5 = hellblau
- 6 = orange
- 7 = hellbraun
- 8 = braun

Ansicht von Oben RJ 45
nach T 568 B (gekreuzt nur eine
Seite, andere nach T 568 A) !
UC 300



- 1 = gelb
- 2 = orange
- 3 = hellgrün
- 4 = blau
- 5 = hellblau
- 6 = grün
- 7 = hellbraun
- 8 = braun

Erstellt von : Stefan Born

Erstellt am : 01.12.03

Geändert am :

Steckerbelegungen Spezial